



Gütermann  
creativ




RU



Уровень сложности

Инструкция ПЛЕД

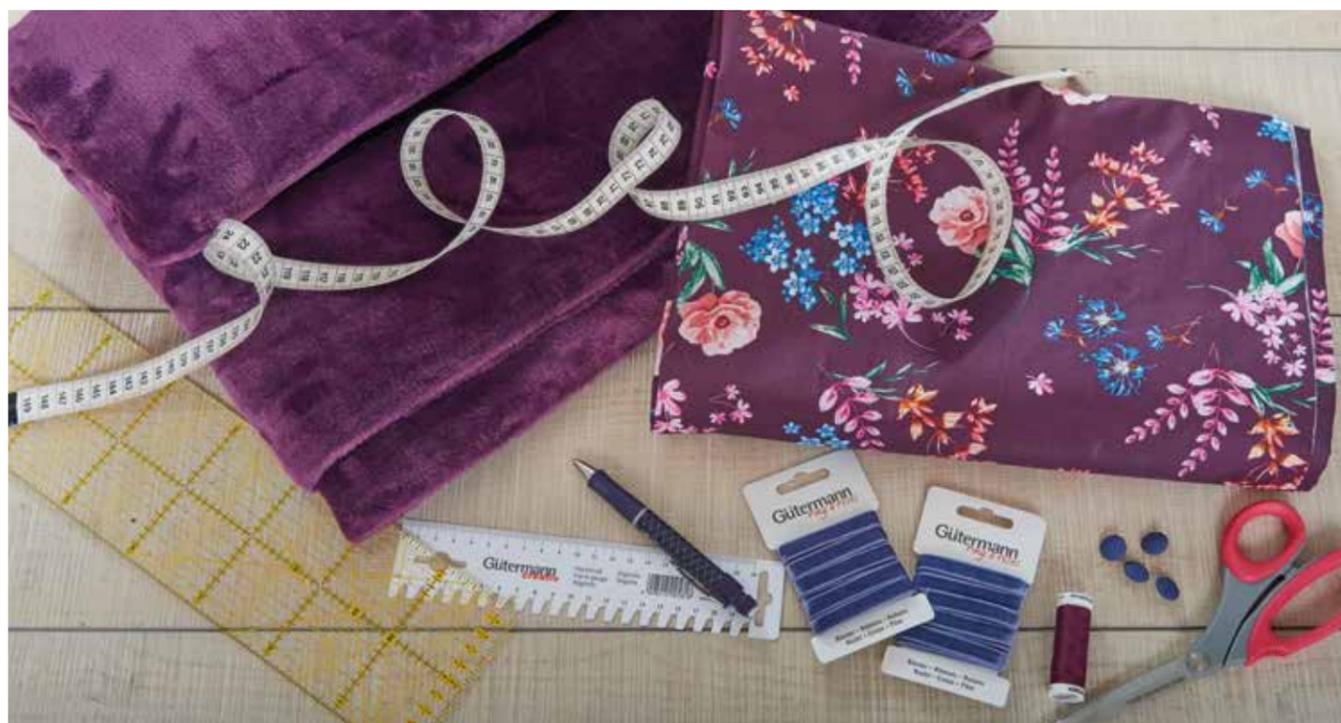

#### Рабочий материал Gütermann

- Подходящие по цвету универсальные швейные нити
- Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, Коллекция BLOOMS:
- Ткань с цветочным узором бордового цвета (марсала), 2,00 м
- Темно-синяя бархатная лента, 6,50 м, ширина 1 см
- 4 тканевые пуговицы, темно-синие, ширина 15 мм

#### Дополнительно

- Флисовая ткань цвета марсала, 1,80 м, ширина 140 см
- Текстильный аэрозольный клей (при желании)

#### Инструменты

- Швейная машина
- Утюг
- Ножницы
- Булавки
- Разметочный маркер
- Метрическая линейка
- Измерительная рулетка
- Транспортёр

#### Раскрой

- Ткань с цветочным узором: 195 см x 145 см (вкл. 1 см припуска на шов)
- Флисовая ткань: 180 см x 130 см (выкраивать без припуска)



**1.** Для того чтобы получились уголки «конвертом», загнуть края ткани толщиной 1 см внутрь и заутюжить. Затем снова загнуть края на 6,5 см и пригладить утюгом.



**2.** Развернуть края толщиной 6,5 см. Теперь сложить края ткани с одного угла по диагонали лицевой стороной и закрепить с помощью иголок. Приутюжить перегиб ткани, при этом припуски на шов (1 см) остаются загнутыми. От точки пересечения заутюженных краев шириной 6,5 см сделать угол 90 градусов к внешним краям перегиба ткани и обозначить его линией. Таким же образом подготовить все 4 угла. Прострочить швы вдоль обозначенных линий углов, выполняя закрепку начала и конца каждого шва.



**3.** Отрезать припуски в уголках до самого шва, вершины обрезать наискось. Разгладить припуски швов. Прodelать так же на всех углах. Повернуть углы и придать форму кончикам. Снова приутюжить.



**4.** Положить ткань лицевой стороной на стол. Разложить на ткани флисовую подкладку так, чтобы края обеих тканей ровно прилегали друг к другу. (При необходимости, попросить кого-то о помощи) Поднять края окантовки и вставить флисовую ткань в кайму, при желании на края изнаночной стороны флиса можно распылить текстильный клей. Прижать края с нанесенным клеем, чтобы ткань не съехала, или закрепить несколькими булавками. Присметать все слои вдоль каймы толщиной 6,5 см.



**5.** Настрочить окантовку вподгибку с закрытым срезом через все слои ткани. Перевернуть плед. Поместить бархатную ленту посередине по линии шва, при этом накладывая 1 см начала каждой новой ленточки на предыдущий конец ленты. В углах заложить встречные складки. Прострочить с обеих сторон.



**6.** В качестве украшения в каждом углу согнуть бархатную ленточку около 12 см и закрепить небольшой тканевой пуговкой. Наискось обрезать кончики ленточки.

**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com

[www.guetermann.com](http://www.guetermann.com)